

CADRE : Monobloc hydrofuge prépeint blanc
 PORTILLON : Panneau hydrofuge 38 mm prépeint blanc
 FERMETURE : 2 batteuses avec carré de 6 x 6
 JOINT : Isophonique

Trappe de visite basique Gamme "Performance Hydrofuge"

Modèle breveté N° 02-16915

P.V perméabilité à l'air CSTB N° BV10-1171

Note de calcul U_D Coeff transmission thermique FCBA N° PC.CIAT/2011/039

Avec recouvrement

Equerres de chaise fournies

HM




$Q_{4Pa} < 0,6m^3/h$
 $U_D \leq 2,0 W/m^2.K$




Délai de livraison : 1 semaine (dans la limite des stocks)



Coupe Verticale

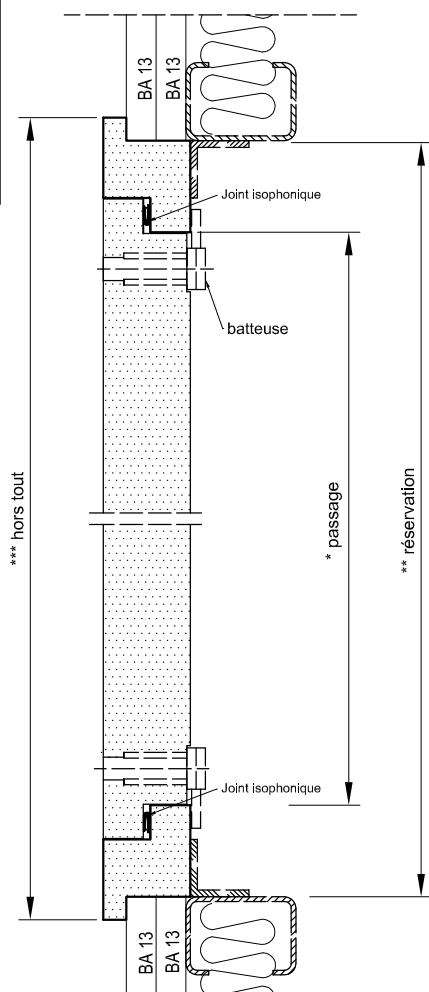

Elévation

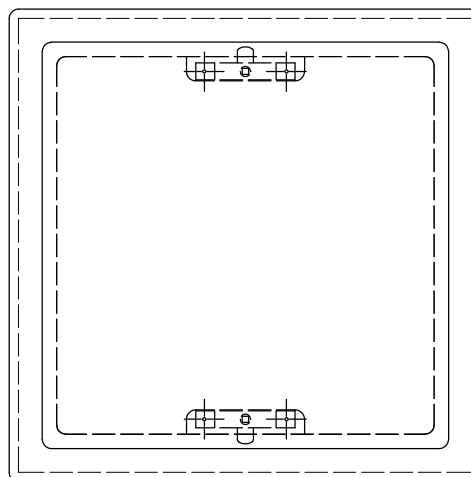

Coupe de principe

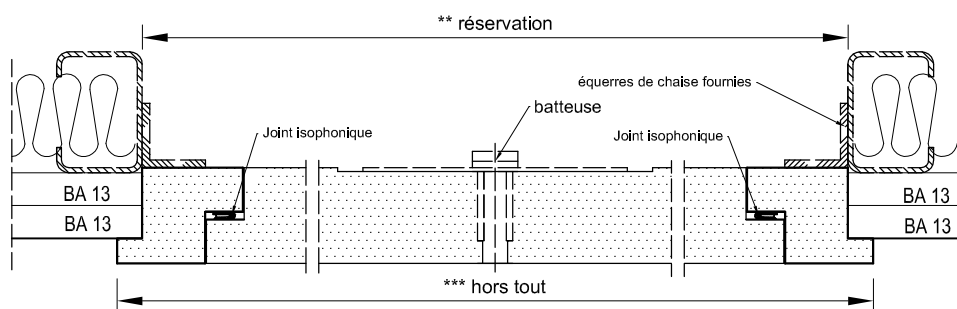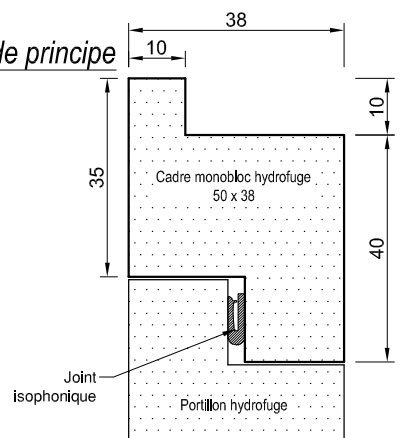

Coupe Horizontale

Formats standards en stock

* Cote de passage Ht. x Larg.	** Cote de réservation Ht. x Larg.	*** Cote hors tout Ht. x Larg.
200 x 200	282 x 282	300 x 300
300 x 300	382 x 382	400 x 400
400 x 200	482 x 282	500 x 300
400 x 300	482 x 382	500 x 400
400 x 400	482 x 482	500 x 500
500 x 500	582 x 582	600 x 600
600 x 400	682 x 482	700 x 500
600 x 600	682 x 682	700 x 700

Hors standard: Nous consulter
 Mini technique: 150 x 150 (passage)