

Sens du feu : Coté couloir
 CADRE : Métallique galvanisé prépeint
 PORTILLON : Médium 30 mm prépeint
 FERMETURE : 2 batteuses avec carré de 6 x 6
 JOINTS : Isophonique
 ISOLATION : Laine de roche 30mm

33dB = $R_w(C, C_{tr}) = 33 (-1, -2)$ dB



Q₄Pa < 0,6m³/h

Trappe de visite PF-CF 114h

Acoustique : 33dB

Gamme "Classique métal"

P.V. feu CTICM N° 98-E-108 et 01-V-004

P.V. acoustique CEBTP N° B212-6-817/1

P.V. perméabilité à l'air CSTB N° BV11-488

Modèle breveté N° 04-13907

Avec recouvrement

BM15-33

sans isolation


BM15-33L

avec isolation





Délai de livraison : 1 à 2 semaines (dans la limite des stocks)

Coupe Verticale

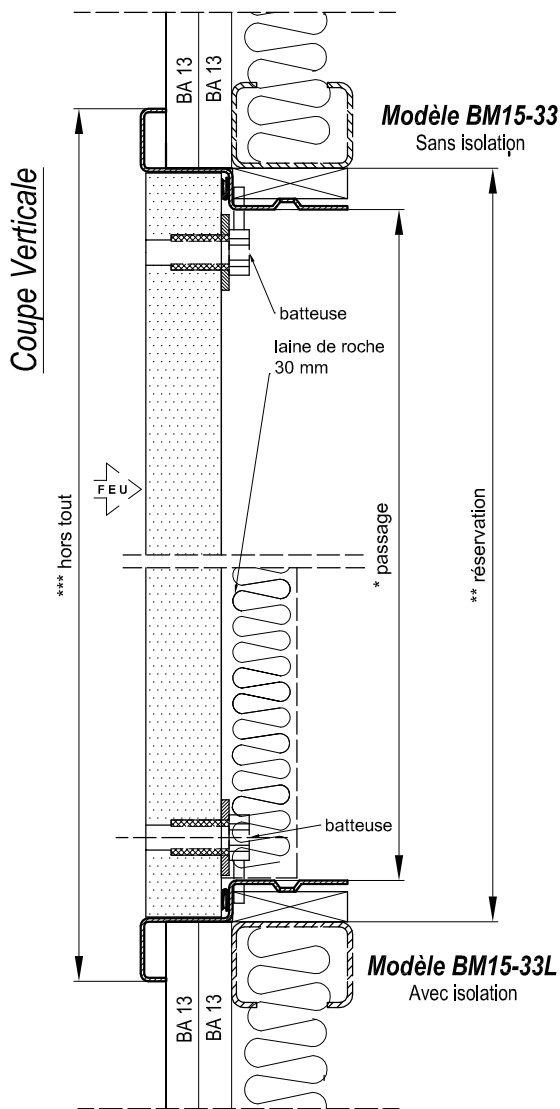


Elévation

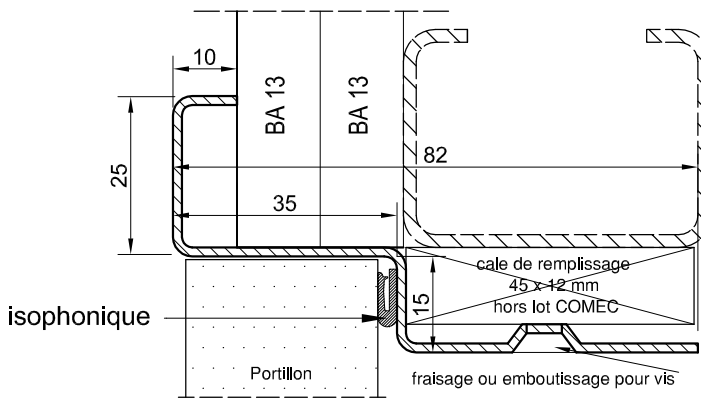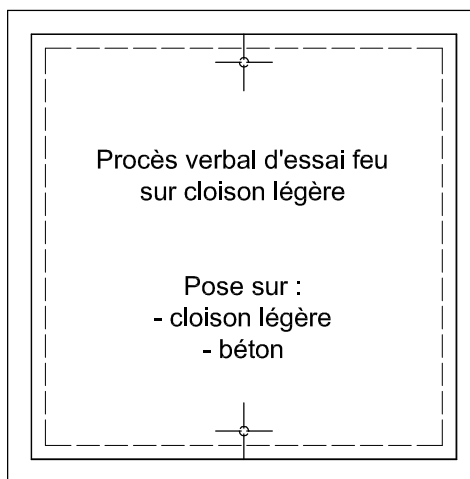

Coupe de principe

Formats standards en stock		
* Cote de passage Ht. x Larg.	** Cote de réservation Ht. x Larg.	*** Cote hors tout Ht. x Larg.
200 x 200	234 x 234	280 x 280
300 x 200	334 x 234	380 x 280
400 x 200	434 x 234	480 x 280
500 x 200	534 x 234	580 x 280
300 x 300	334 x 334	380 x 380
400 x 300	434 x 334	480 x 380
500 x 300	534 x 334	580 x 380
400 x 400	434 x 434	480 x 480
500 x 400	534 x 434	580 x 480
500 x 500	534 x 534	580 x 580
600 x 400	634 x 434	680 x 480
600 x 600	634 x 634	680 x 680
P.V. mini :	200 x 200 (passage)	
P.V. maxi :	600 x 600 (passage)	

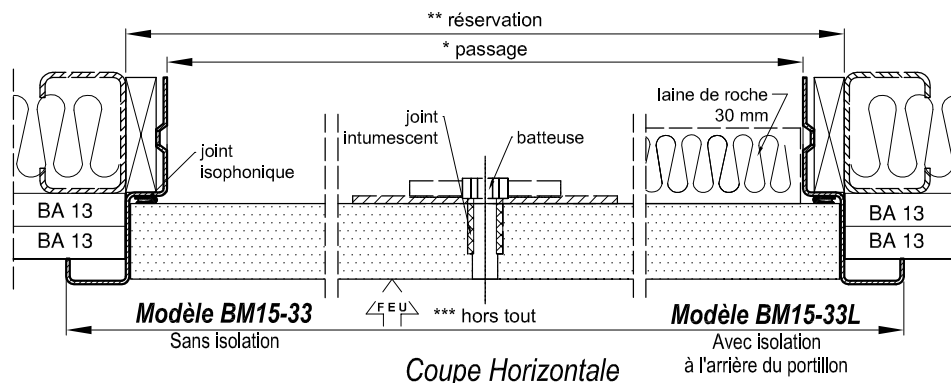

Coupe Horizontale