

Sens du feu: Indifférent
CADRE : Médium monobloc prépeint
PORTILLON : Médium 50 mm prépeint
FERMETURE : 4 batteuses avec carré de 6 x 6
JOINTS : Isophonique et intumescent
ISOLATION : Laine de roche 30 mm
OPTION : Finition laquée blanc (ou autres couleurs)

Trappe de visite EI, 60 Gamme "Performance"

P.V. feu EFECTIS N° 11-A-220
P.V perméabilité à l'air CSTB N° BV10-1171

Avec recouvrement

MM 60
avec isolation




Q₄Pa < 0,6m³/h




Délai de livraison : 1 à 2 semaines (Dans la limite des stocks)


Coupe Verticale

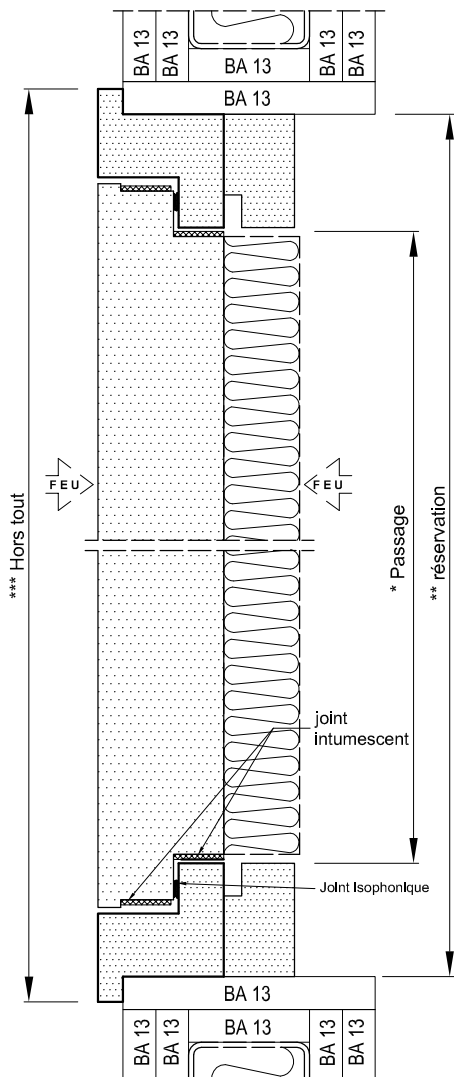


Elévation

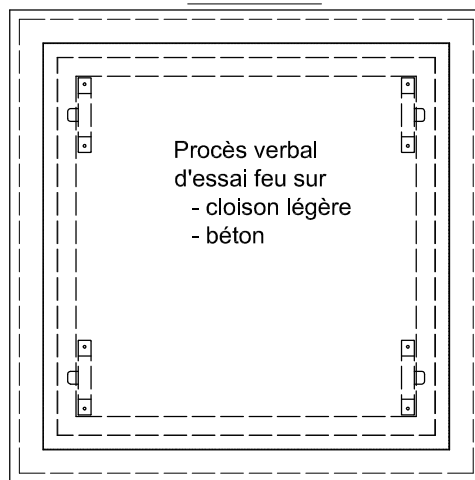

Coupe de principe

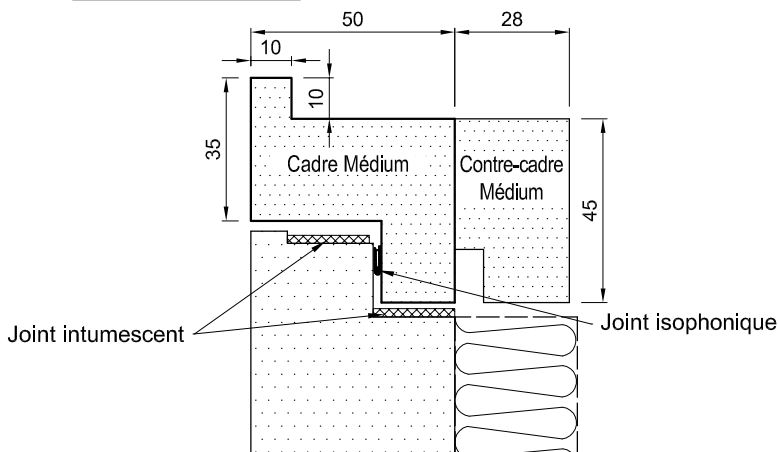

Coupe Horizontale

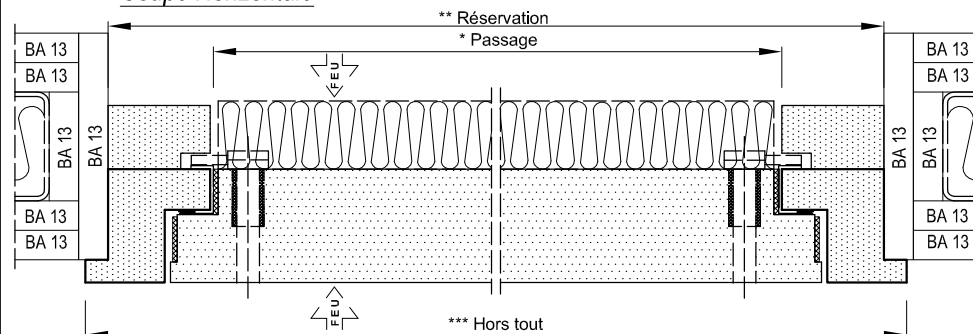

Formats standards en stock

* Cote de passage Ht. x Larg.	** Cote de réserve Ht. x Larg.	*** Cote hors tout Ht. x Larg.
200 x 200	292 x 292	310 x 310
300 x 300	392 x 392	410 x 410
400 x 400	492 x 492	510 x 510
500 x 500	592 x 592	610 x 610
600 x 600	692 x 692	710 x 710
700 x 700	792 x 792	810 x 810
800 x 600	892 x 692	910 x 710
800 x 800	892 x 892	910 x 910

Hors standard: Nous consulter
P.V. maxi : 800 x 800 (passage)
Mini technique: 200 x 200 (passage)