

**Sens du feu:** Coté couloir  
**CADRE :** Bois exotique 72 x 58 prépeint blanc  
**PORTILLON:** Médium 50 mm prépeint blanc  
**FERMETURE:** 1 batteuse à carré 7x7  
**FERRAGE:** 2 Paumelles de 140 x 70  
**JOINTS:** Intumescent et isophonique  
**OPTIONS :** Serrure pour \*cylindre européen (\*hors lot)  
 Système d'aide à l'ouverture (voir page 3.9002)

# Trappe de combles PF-CF 1/2h

## Gamme "TAC"

### ouverture vers le haut

P.V feu : CTICM N°99-P-221  
 P.V perméabilité à l'air CSTB N° BV11-108  
 Note de calcul  $U_D$  Coeff transmission thermique FCBA N° PC.CIAT/2010/588

**Pose en feuillure** (plafond béton uniquement)

**BMP 30**




$Q_{4Pa} < 0,6m^3/h$   
 $U_D \leq 1,6W/(m^2.K)$




Délai de livraison :

**Avec batteuse : 1 semaine** (dans la limite des stocks)  
**Avec serrure : 3 à 4 semaines**

**Pour un confort d'utilisation en toute sécurité, nous recommandons l'emploi d'un kit contre-poids d'aide à l'ouverture et à la fermeture.**  
 (en option voir page 3.9002 de notre catalogue).

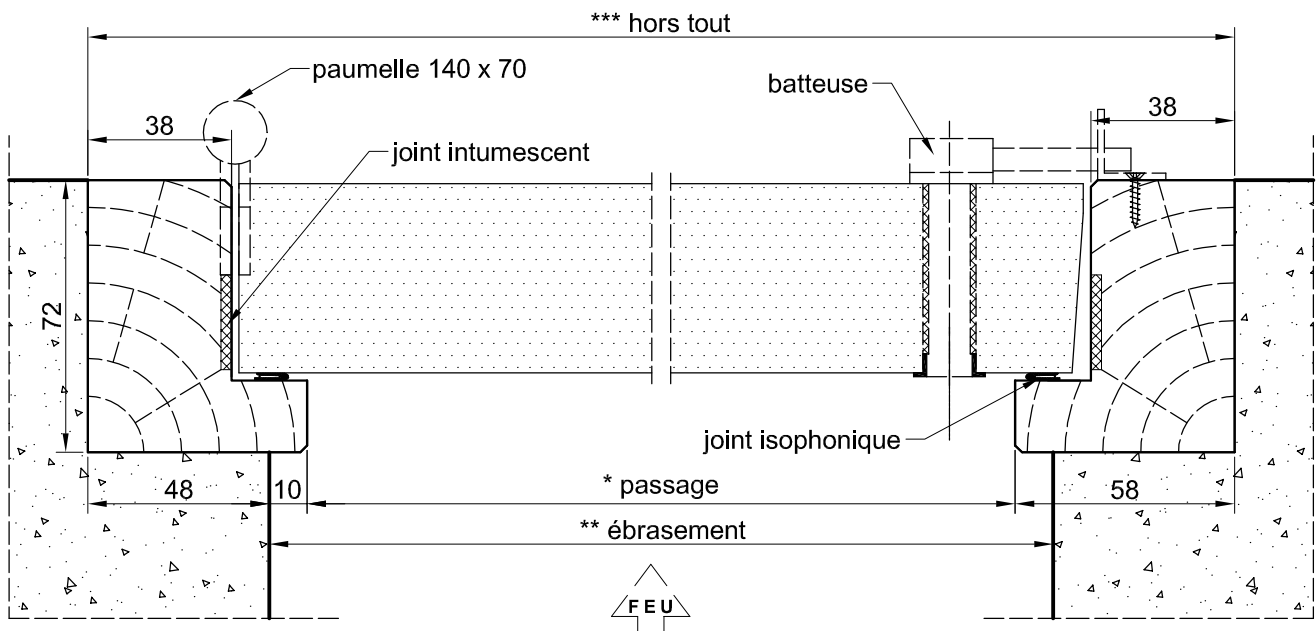

*Coupe de principe*

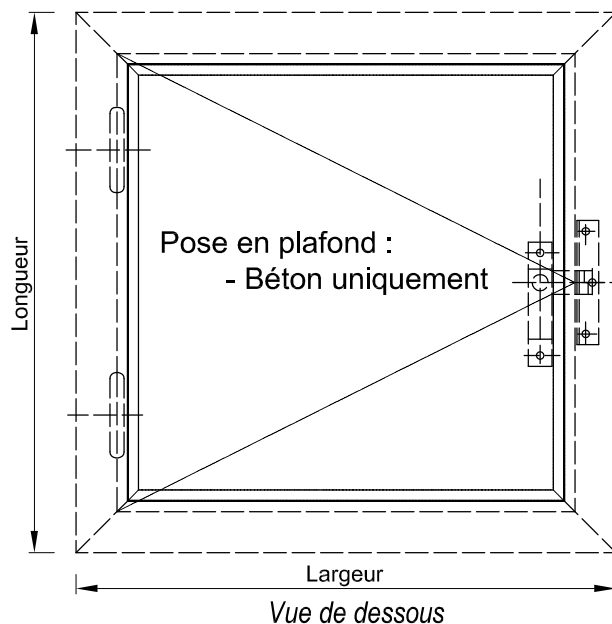

*Vue de dessous*

Formats standards en stock		
* Cote de passage Long. x Larg.	** Cote d'ébrasement Long. x Larg.	*** Cote hors tout Long. x Larg.
500 x 500	520 x 520	616 x 616
600 x 600	620 x 620	716 x 716
700 x 700	720 x 720	816 x 816
800 x 800	820 x 820	916 x 916
900 x 900	920 x 920	1016 x 1016
1000 x 1000	1020 x 1020	1116 x 1116
Hors standard: Nous consulter		
P.V. maxi : 1000 x 1000 (passage)		
Mini technique: 500 x 500 (passage)		