

**Sens du feu:** Côté couloir  
**CADRE :** Bois exotique 72 x 66 prépeint blanc  
**PORTILLON:** Panneau DECOLIGHT® 39mm prépeint blanc  
**FERMETURE:** Serrure 2 points à cylindre avec carré de 6 x 6 et 2 verrous  
**FERRAGE:** 4 ou 6 Paumelles de 140 x 70  
**JOINTS:** Intumescent et isophonique  
**OPTIONS :** Cylindre européen  
 Système d'aide à l'ouverture (voir page 3.9002)

# Trappe de combles EI<sub>30</sub> Gamme "TAC" ouverture vers le haut

P.V. feu CTICM N° 06-H-181+ extension 09/1  
 Produit breveté N° 06-01113  
 Marque déposée 06-3-411-049  
 PV perméabilité à l'air CSTB N° BV11-488


**Avec recouvrement**

**BMP 30L 2VH**


**Délai de livraison : 3 à 4 semaines**



**Pour un confort d'utilisation en toute sécurité, nous recommandons l'emploi d'un kit contre-poids d'aide à l'ouverture et à la fermeture.**  
 (en option voir page 3.9002 de notre catalogue).

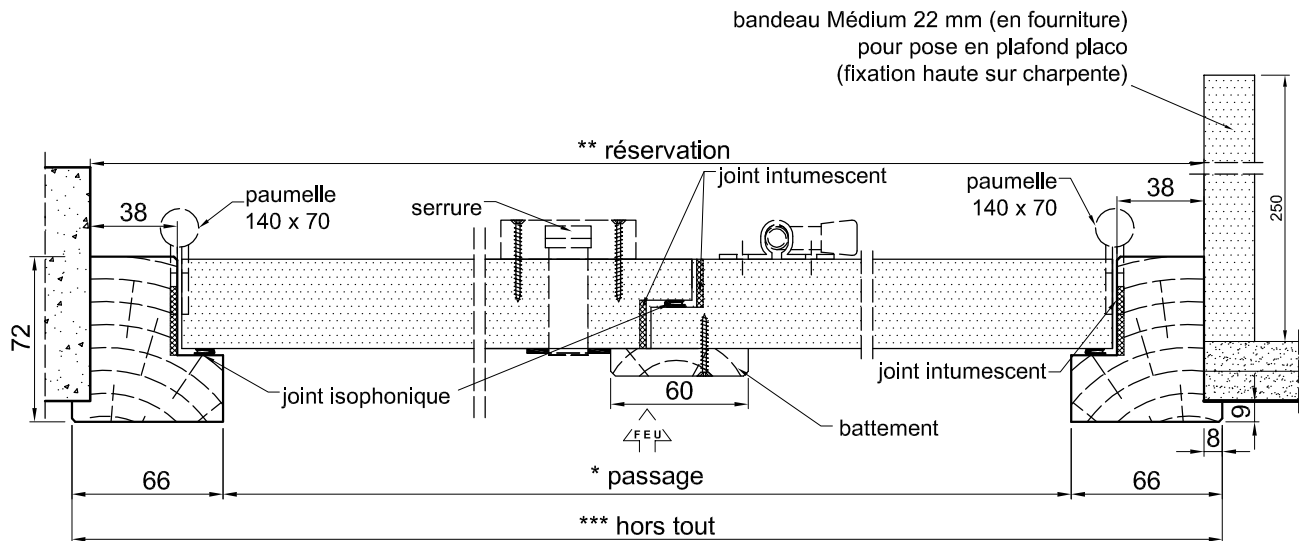

Coupe de principe

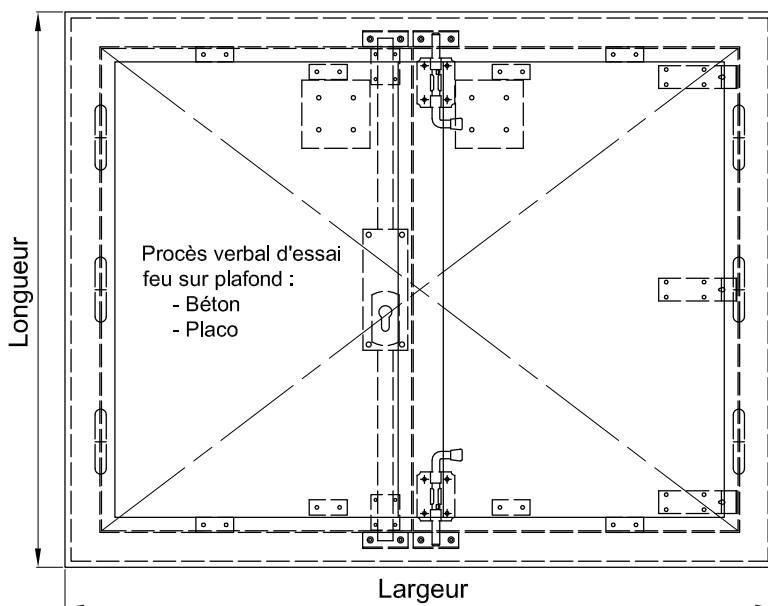

Vue de dessous

Formats standards		
* Cote de passage Long. x Larg.	** Cote de réservation Long. x Larg.	*** Cote hors tout Long. x Larg.
1000 x 500	1116 x 616	1132 x 632
1200 x 600	1316 x 716	1232 x 732
1300 x 700	1416 x 816	1432 x 832
1200 x 1000	1316 x 1116	1332 x 1132
Hors standard: Nous consulter		
P.V. maxi : 1200 x 1000 (passage)		
Mini technique: 1000 x 500 (passage)		

**Sens du feu:** Côté couloir  
**CADRE :** Bois exotique 72 x 58 prépeint blanc  
**PORTILLON:** Panneau DECOLIGHT® 39mm prépeint blanc  
**FERMETURE:** Serrure 2 points à cylindre avec carré de 6 x 6 et 2 verrous  
**FERRAGE:** 4 ou 6 Paumelles de 140 x 70  
**JOINTS:** Intumescent et isophonique  
**OPTIONS :** Cylindre européen  
 Système d'aide à l'ouverture (voir page 3.9002)

# Trappe de combles EI<sub>30</sub> Gamme "TAC" ouverture vers le haut

P.V. feu CTICM N° 06-H-181 + extension 09/1  
 Produit breveté N° 06-01113  
 Marque déposée 06-3-411-049  
 PV perméabilité à l'air CSTB N° BV11-488


**Sans recouvrement** (Pose en tableau)

## BMP 30L 2VH


Delai de livraison : 3 à 4 semaines



Pour un confort d'utilisation en toute sécurité, nous recommandons l'emploi d'un kit contre-poids d'aide à l'ouverture et à la fermeture. (en option voir page 3.9002 de notre catalogue).

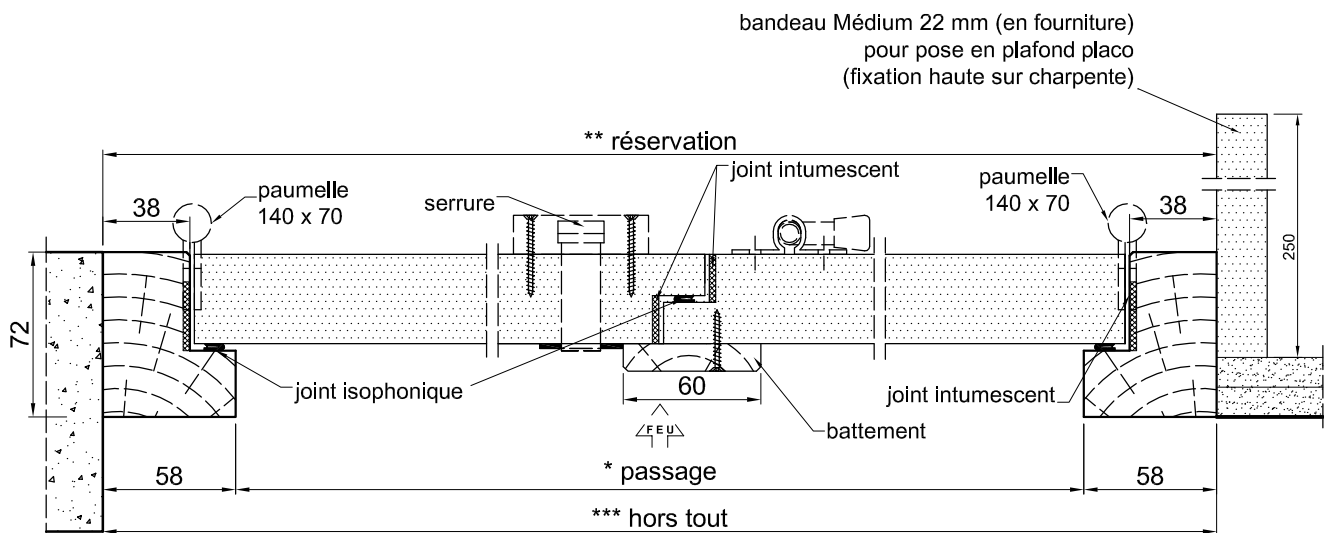

Coupe de principe

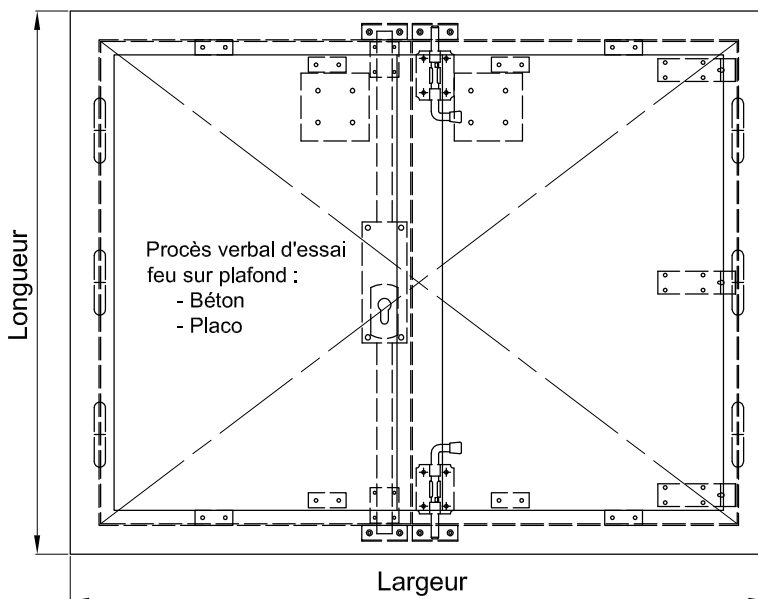

Vue de dessous

Formats standards		
* Cote de passage Long. x Larg.	** Cote de réservation Long. x Larg.	*** Cote hors tout Long. x Larg.
1000 x 500	1116 x 616	1116 x 616
1200 x 600	1316 x 716	1316 x 716
1300 x 700	1416 x 816	1416 x 816
1200 x 1000	1316 x 1116	1316 x 1116
Hors standard: Nous consulter		
P.V. maxi : 1200 x 1000 (passage)		
Mini technique: 1000 x 500 (passage)		